


## Śruba z łbem walcowym niskim z gniazdem sześciokątnym z prowadzeniem

DIN 6912

ISO

PN

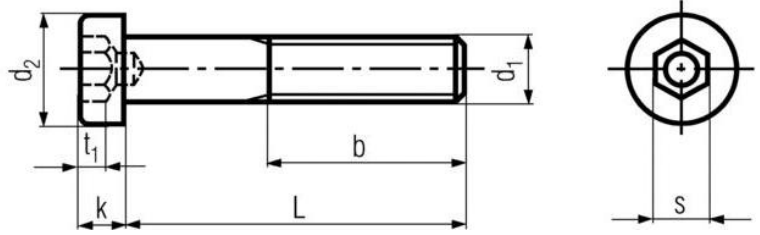

D	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18
S	5,5	7	8	10	13	17	19	22	24	27
k	2	2,8	3,5	4	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5
P	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5
dk	2	2,8	3,5	4	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5
t1	2	2,8	3,5	4	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5

D	M20	M22	M24	M27	M30
S	30	32	36	41	46
k	12,5	14	15	17	18,7
P	2,5	2,5	3	3	3,5
dk	2	2,8	3,5	4	5,3
t1	2	2,8	3,5	4	5,3

P - skok gwintu